




CF50M93-16V1

二百万高清车载摄像机模组


功能特性:

- 采用 GC2093 HDR sensor
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 3.8-5.5V 电压供电
- 双 ESD 器件防护


尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

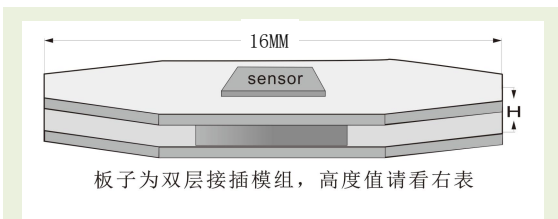

模组高度示意图

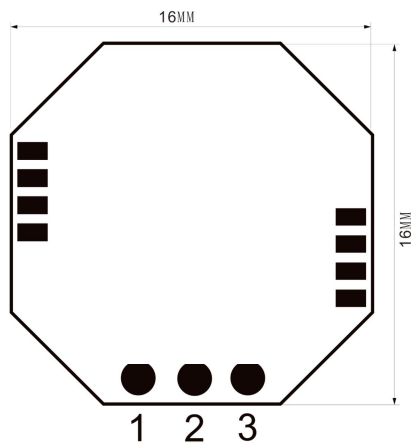

接线说明		
1	V0	视频输出
2	G	地
3	5V	电源输入

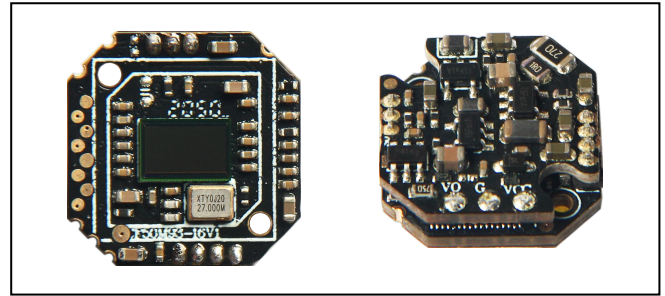

技术参数:

型号	CF50M93-16V1
参数	二百万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.9" GC2093 + FH8550M
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	25fps / 30fps
视频输出	AHD/CVBS
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC: 3.8-5.5V / 150MA ± 10%
尺寸	长*宽 (16*16mm) 模组高度约: 8MM

侧视图

