


安装说明

1. 烟感分为机体和基座两部分，将机体逆时针旋转30度与基座分离。
2. 先将线缆穿出支架穿线孔，再将基座固定在支架上。
3. 将机体上的定位凸起对准基座上的定位槽后压下，然后顺时针方向旋转到底。

注：建议支架高度不小于10mm，并且居中开26mm穿线孔。

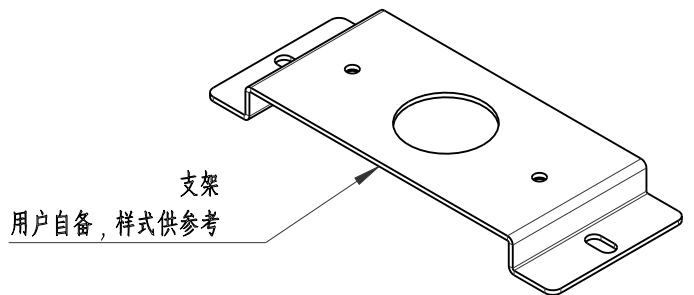

						烟雾传感器			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
								1:2	
底图编号	审核					共   张, 第   张		北京奥伦兴达科技有限公司	
	工艺		批准						